


Der elektrische Anschluss muss durch einen Fehlerstromschutzschalter IFn=30mA abgesichert sein.

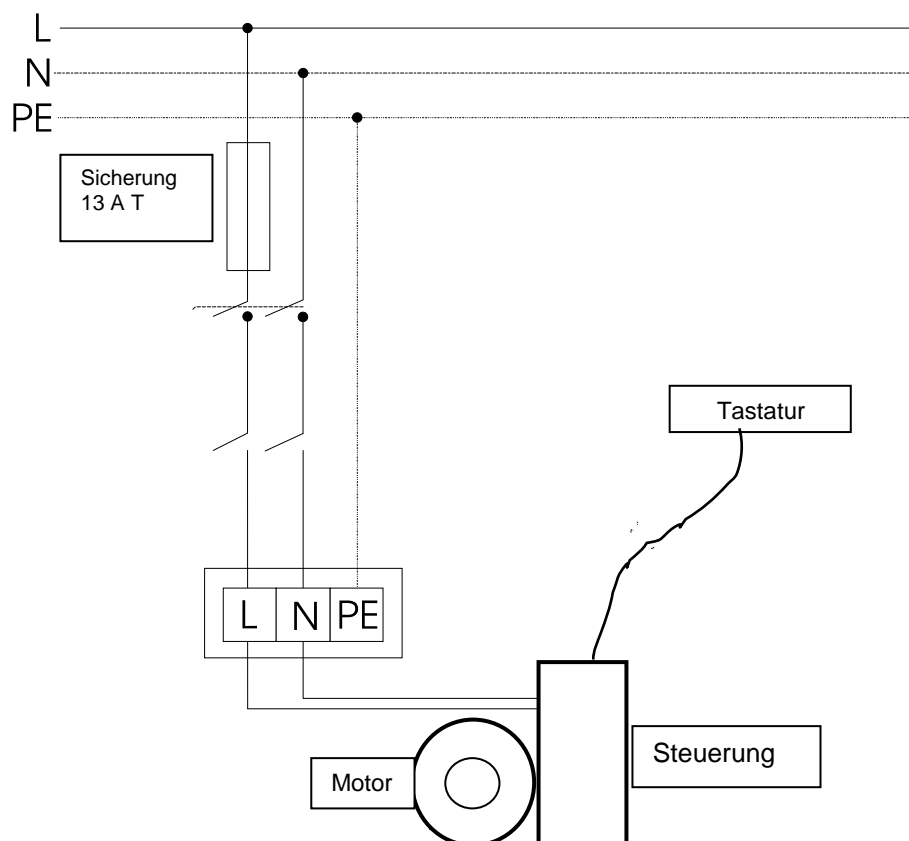

Für den Anschluss des Systems ist eine separate Sicherung (13A Träge) vorzusehen.

In der Zuleitung muss ein allpoliger Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm eingebaut werden, damit die Anlage vom Netz getrennt werden kann.

Der elektrische Anschluss muss über dem Boden angeordnete Feuchtraumverteildose, die in der Nähe des vorgesehenen Montageortes des Gebläses installiert ist, erfolgen.

Beachten Sie, dass alle Metallteile in den Potentialausgleich mit einbezogen werden müssen.

Tastatur mit der Steuerung verbinden (Schema in der Steuerung enthalten).